

"BIRSSI.NET 2" -
Instruktioner



BIRSSI.NET 2



Tiedosto



Ohje

1. NÄR SKIFTET BÖRJAR / STARTA PROGRAMMET

1. Programlistan öppnas när man trycker på Start-ikonen
2. Starta "Birssi.net" genom att klicka på dess ikon
3. Upprätta kontakt = tryck en gång på bilden



BIRSSI.NET 2



GPS satellitens status

0= ingen satellitkontakt. Du får inga köror, ej heller någon stolpstatus


Satellitbilden visar att kontakt finns.

Satellitbilden ändras till en postlåda ifall det finns meddelanden som ej ännu är lästa.



Birssi.net startar upp med ledigt status.

1. Kontrollera att bilens nummer är korrekt.
2. Statusfältet visar om bilen är ledig/upptagen
3. När det kommer en sk hiss i meddelandefönstret så betyder detta att det finns mera text än vad som ryms i fönstret på en gång. Dra "hissen" neråt med fingret att ta del av all information.
4. Du måste logga in dig till stolpen! Detta görs genom att trycka på "Till stolpen", (Tolpalle).
5. Bilmängden vid olika stolpar får du fram genom att trycka på "Stolpinfo", (Tolpat).
6. Kontaktindikatorn är grön när förbindelsen (Sonera, Elisa osv) är ok, ifall indikatorn är röd så är förbindelsen bruten och apparaten skall startas om.

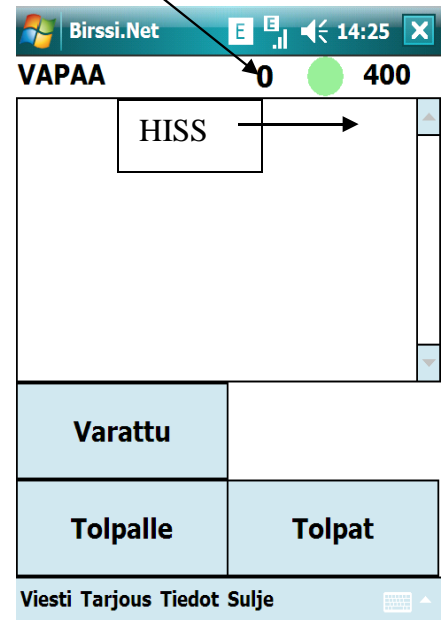

Stäng
programmet
här!

2. NÄR DU FÅR EN KÖRA

Körerbjudandet ska antingen godkännas eller inte. Tryck alltså ”JA” eller ”NEJ”. Efter att ha svarat ”JA” får du detaljerad information angående köran. Om du inte är säker på att du vet var kunden finns, ta inte godkänn inte körerbjudandet. Kunden blir bara försenad ifall du kör omkring och söker efter rätt adress. KOM IHÅG ATT ALLTID LÄSA ALL INFORMATION.

NEKANDE AV KÖRA

Ifall du inte har möjlighet att utföra köran, tryck ”NEJ”. Detta ska inte ske utan orsak. Nekade köror går att följa upp i efterhand. Vid behov begärs ett utlåtande angående nekade körslor.

AVBRYTANDE AV EN REDAN GODKÄND KÖRA

Ifall du av någon orsak inte kan utföra köran, då måste den avbrytas. Klicka på ”Beställning” och därefter på ”Avbryt”. På detta sätt skickas köran tillbaka till centralen och köran skickas ut på nytt åt en annan bil. Ifall du har klickat din staus till ”Ledig” eller apparaten fungerar inte som den skall, kontrollera med centralen att köran har mottagits där. På detta sätt säkerställs att köran blir utförd.

3. SNART LEDIG

När du trycker på ”Ledig” en gång, får apparaten en sk ”Snart Ledig”-status. Detta sker också då man går från ”Upptagen” till ”Ledig”. På skärmen visas olika alternativ var du kommer att snart vara ledig. När du har status ”Snart Ledig” blir du INTE erbjuden köra förrän du har valt VAR du kommer att vara snart ledig. Denna funktion är till för att spara tid och eliminera en del av korskörningarna.

4. NÄR SKIFTET ÄR SLUT/ STÄNG PROGRAMMET

Programmet måste avslutas på rätt sätt, annars fortsätter centralen att erbjuda köror till bilen. Stäng programmet genom att välja ”AVSLUTA” (SULJE), se sid. 2.


5. ANDRA FUNKTIONER

Ta emot meddelanden:

Meddelandet kommer automatiskt på skärmen. Sparas i minnet ifall du inte läser det genast.

Sända meddelanden:

Meddelanden kan sändas till alla inloggade bilar eller centralen.

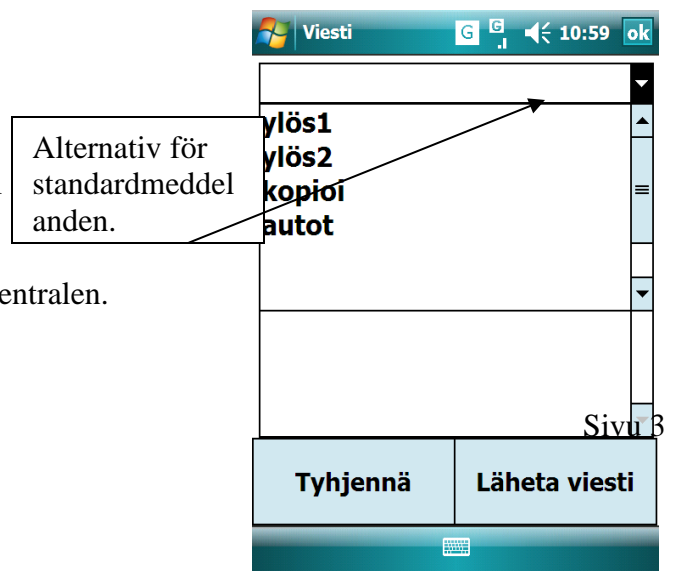

Klicka på "Meddelande". Välj därefter bilar eller central. Skriv meddelandet och "Sänd". Här kan man också läsa sparade meddelanden.

STANDARDMEDDELANDEN

Dessa kan sparas i minnet och på så sätt spara tid.

Välj "Arkiv" och "Redigera meddelanden".

I detta fönster kan meddelanden sparas.

T.ex. :

-ylös1 – 4 kan man byta köplats.

-kelat, man får fram en lista på kommande FPA-köror .

-jaakela, nästa FPA-köra som skall köras.

-autot, lista på bilar i körskifte

-vapaat, lediga bilar.

-kopioi, skickar en extra bil till aktuell adress..

Med dessa standardmeddelanden kan man alltså styra programmet till en viss del, men andra meddelanden kan sparas vid behov. Apparaten har färdigt sparade dessa standardmeddelanden.

6. ALARM


The image shows three screenshots of the Birssi.Net interface, each with a different time and status. The top bar of each window shows the Birssi.Net logo, system icons, and the time.

- Left screenshot (15:22):** The status bar shows "VARATTU 0 400". The main display area is empty. At the bottom, there are two buttons: "Vapaa" and "**".
- Middle screenshot (11:18):** The status bar shows "VARATTU 0 400". The main display area is empty. At the bottom, there are two buttons: "Vapaa" and "*".
- Right screenshot (11:00):** The status bar shows "VARATTU 0 400". The main display area shows the message "11:00:46 - JONO: 0/0/0" and "AUTOJA: 5/1/4". At the bottom, there are two buttons: "Vapaa" and "OK".

At the bottom of each window, there is a footer bar with the text "Viesti Tarjous Tiedot Sulje" and a keyboard icon.



BIRSSI.NET 2

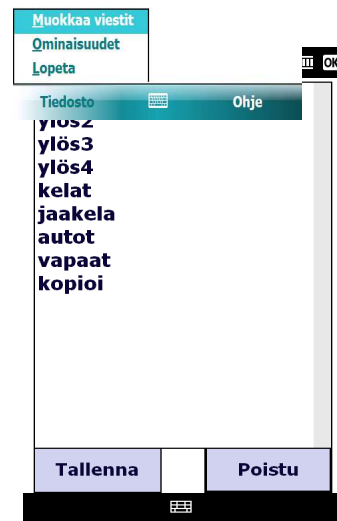

Larmknapp

Beredskap

Larm sänt

Du kan skicka ett larm till centralen i nödfall.

Tryck EN gång på larmknappen för att få larmberedskap ** .

Trycker du en gång till, sänds larmet.

För att avbryta tryck Ledig.

OBS. Centralen tar varje larm på allvar. När larmet gått, sänds ett meddelande till alla bilar med texten ”larm från bil xx” , ifall larmet inte avbryts inom en minut ringer centralen nödcentralen 112.

PARAMETRAR:

Ifall du har en reservapparat måste du föra in info om din bil, bilnummer i kön, ip-adress och port.

Tyck på ”Tiedosto” för att få fram parametrarna.



BIRSSI.NET 2



BIRSSI.NET 2



Välj

Knappa in bilnummer


IP-adress 81.209.30.179

Port 443

Intervall 15

Plug n Play Gps:

- Htc Hd2, Htc Touch Hd, och nyare markeras
- Htc Advantage markeras inte

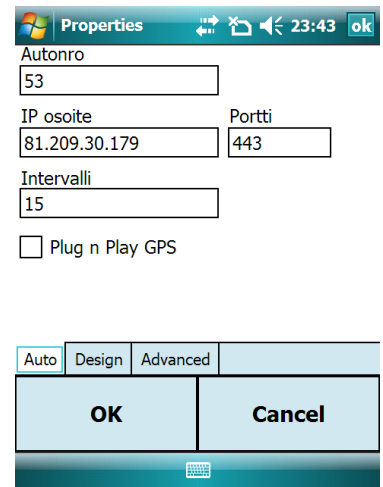

7. PROBLEM:

Ifall du inte kan logga in dig till stolpen så beror detta på att apparaten inte har satellitkontakt. Tryck på reset EN GÅNG och vänta tålmodigt i ca 15 minuter.

Om detta inte hjälper, ta ut batteriet i 15 minuter-

Om dataöverföringen inte funkar har du inte möjlighet att logga in till Birssi.net eller apparaten låser sig. Kontrollera att telefonen är påslagen och i övra hörnet finns bokstaven G eller E och signalindikator. I vanliga fall slår telefonen på automatiskt, men om batterispänningen har varit låg kan telefonen ha stängts.

Telefonen tas i bruk med : Start-settings-phone, svara jakande på frågan om telefonen ska slås på.

Reservapparaterna finns vid centralen. Kom ihåg att lämna den egna apparaten jämte beskrivning av felet vid centralen.

